


欧洲精英MINI WBN 6000技术参数		
规格	L1P18-WBN 6000-16 C	N1P17-WBN 6000-15 S
两用炉	x	
系统炉		x
最大额定功率 (Pmax) 80°C/60°C	15	15
最大额定输入 (Qmax) 采暖 KW	16.5	16.5
最大额定输入 (Qnw) 生活热水 KW	17.6	20
两用炉: 产热水能力 ΔT25K: l/min	9.1	
生活热水温度范围: °C	35-60	无
EBN483规定的氮氧化物排放级别:	3	3
电压: V/Hz	220/50	220/50
噪声水平: 分贝	<54	<54
IP等级	X4D	X4D
采暖温度范围 : °C	40-85	40-85
净重: KG	25	25
尺寸		
宽mm	300	300
长mm	270	270
高mm	655	655

博世热力技术(北京)有限公司
地址: 北京经济技术开发区永昌南路6号1号楼3层
邮编: 100176
电话: 400 820 6017
传真: (010) 6782 7616
邮箱: sales.tt@cn.bosch.com

博世热力技术中国官网: www.bosch-climate.cn
全国售后服务热线: 400 820 6017

本样本数据来源于欧洲权威机构DVGW或KIWA GASTEC
或中国权威机构中国国家燃气用具质量监督检测中心, 样
本数据仅供参考, 最终以实物为准, 本公司保留最终解释权。

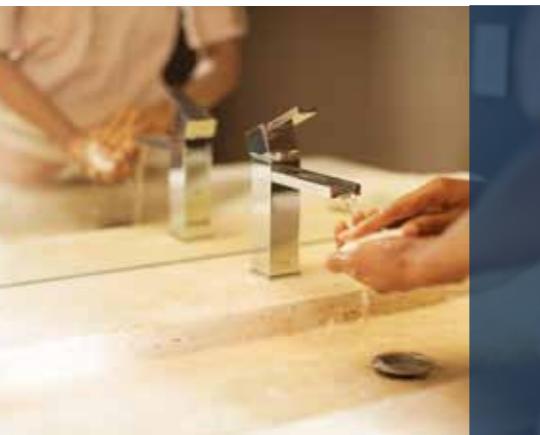

突破性的迷你设计！

不仅是突破性的迷你设计，博世欧洲精英MINI在采暖和热水舒适性上同样表现出色！可以轻松满足小户型的采暖和舒适热水！



小空间大享受

突破性的小尺寸设计，外形尺寸655x300x270mm，仅为一般壁挂炉尺寸的一半，是一款为小公寓特别设计的壁挂炉。

其系统设计让静音运行得到保障，即使和它咫尺相隔也感受不到运行噪音。

背光设计的液晶显示屏，视觉效果和操作感受同样舒适。是一款非常适合小户型使用的燃气采暖炉。

舒适热水不打折

欧洲精英MINI 配置的高质量板式换热器和恒温调节技术，使热水出水更稳定，更有博世特有热水稳流技术，保证热水实际出水实际高达8.8L/min(25K)，可媲美18KW常规壁挂炉，轻松满足热水需求。



欧洲精英 MINI

能源节约技术

欧洲精英MINI热效率远超一般的传统炉，热效率高达90%以上。

此外，欧洲精英MINI还可以与强大的OT控制器匹配使用，使系统进一步节能成为可能。

欧洲精英MINI控制系统的“solar inside”，更使该锅炉可以轻松与太阳能系统联动而节省更多的能源。

安装更方便

欧洲精英MINI重量只有25KG，一个安装工即可轻松搬运安装。

博世控制器OR30/OR80

LCK mini内置OT控制系统，可以和功能强大的OT遥控器配合使用。

- 不同于开关型控制器，博世控制器可以根据监控温差调节锅炉大小火，而非起停锅炉，真正做到节能控制。
- 可以直接在控制器上轻松设置采暖和生活热水。
- 超大液晶屏，更有中文界面(OR80)，可轻松操作。



OR30

OR30控制器：超大液晶显示屏设计，可以轻松调节采暖和生活热水。



OR80

OR80控制器：除可以调节采暖和生活热水外，更可以根据实际需要选择舒适，节能，防冻三种模式，设定一星期的工作程序，中英文操作语言可选，让设置更轻松。

优势一览：

- 迷你设计，更小空间也可安装
- 背光设计LCD显示屏，使用舒适方便
- 板式换热器确保更舒适的即时生活热水
- 可以结合强大的OT控制器使用，使系统更节能
- 可以和太阳能联动，节省更多能源
- 静音运行
- 重量轻，单人安装搬运即可